

Rugalmas fajavítás – Knot Filler az M.L.S. Magyarország Kft. kínálatában

FAJAVÍTÁS MESTERFOKON

Lőrinczy Zsolt



A Milesi hitvallása 1947 óta a fa védelme. Mindannyian azt szeretnénk, gyártói és felhasználói oldalról egyaránt, hogy az egyre fejlődő faipar által második életét élő, több évtizedes korú nemes anyagban immár bútor, fapadló, nyílászáró, gerenda, faház, kerti bútor, kültéri fajtátékok, hangszer stb. formájában minél hosszabb ideig gyönyörködhessünk. Cikkünk témája ezúttal a felületkezelés „alatti” nagyon fontos elem, melyre méltatlanul kevés figyelem irányul, mindennapi kihívásunk, a fajavító anyag.

Akár egyedi, akár sorozatgyártott fapadló, bútor, nyílászáró alapanyagában is találhatunk repedést, csomót, sérülést. A „kijejtjük, eltüzeljük, újragyártjuk” energiát, időt és pénzt nem kímélő fél-megoldás helyett

azonban egyre inkább az egyszerű, gyors, biztonságos, tökéletes javítást keressük. Melyiket válasszuk? A vizes „fatapaszkok” beszáradnak, az oldószeresek többnyire mérgezőek, mély csomót csak több lépésben

javíthatunk tökéletesen, ráadásul mindkettő száradására várni kell csiszolás előtt, a fadugó, vagy hajó esztétikailag kérdőjeles, a ragasztó ebben az esetben is hosszan szárad, a saját anyagú javítás beszívódhat,

MLS
MAGYARORSZÁG KFT.



WOOD REPAIR
by Boegh Consult

milesi
fafelületkezelő anyagok

AKCIÓ*


KNOT FILLER FAJAVÍTÁS MESTERFOKON

Azonnal, raktárról - (24) 525-400



BCD WOOD REPAIR kompakt fa javítórúd csomag (8x15 cm) 5.190,- Ft/csomag
(kőris, fenyő, vil.fenyő, átlátszó, bükk, tölgy, cseresznye, dió, mahagóni, fekete, szürke, vegyes 1-2)

BCD WOOD REPAIR ipari kiszerelésű jav.csomag (9x30 cm) 8.950,- Ft/csomag
(kőris, fenyő, vil.fenyő, átlátszó, bükk, tölgy, cseresznye, dió, mahagóni, fekete, szürke, wenge)

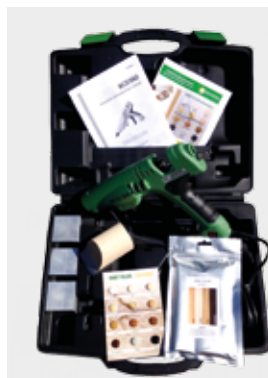

**BCD GORDIUS
PROFI FA-JAVÍTÓ SZETT**

- 1 x BCD360 profi termosztátos pisztoly
- 1 x 50 mm kézigyalya
- 1 x vegyes kompakt fa javítórúd csomag
- 3 x hűtőfém 50x50
- színmintakártya

AKCIÓS ÁR 66 300 Ft/szett

**50x50 mm hűtőkocka
2.950,- Ft/db**



**80x180 mm
hűtőfém
9.900,- Ft/db**



**50 mm kézi gyalya
9.900,- Ft/db**



**Szilikon
újrahasznosító tömb
5.990,-Ft/db**



*Az árak nettó árak, 2017.07.01.-08.31. között a készlet erejéig érvényesek, forgalmazó: M.L.S. Magyarország Kft. Rendelés: megrendeles@milesi.hu



Javítás előtt



Javítás után

a lágy és kemény viaszok inkább utólagos javításban előnyösek. Időből pedig általában kevés van a szakmánkban.

A 25 éve Dániában kifejlesztett Thermelt Knot Filler meglejtési technika alkalmazásával egy kiváló problémamegoldás kerül a kezünkbe. Már az első használatkor mi magunk átérezhetjük, miért választotta tömörfa javítóanyagként a Knot Fillert többek között az IKEA, a Velux, a Tarkett Parkett, vagy éppen rusztikus végtermékhez a vezető magyar bútorgyártók, és megannyi kis asztalos- és hobbiműhely. Mind-egy tehát, hogy alkalmi a javítási igény, vagy tudatos a láttatni kívánt csomók javítása, mivel a rusztikus megjelenés is új aranykorát éli. Az M.L.S. Magyarországnál, és egyre több Milesi szakipari kereskedésben is elérhető a Knot Filler, mely elsődleges, másodlagos, kézi, vagy automatizált

javításként is idő-megtakarítást, javításminőség-előrelépést, egyben termékfejlesztési ötletet kínál.

HASZNÁLATA VÉGTELENÜL EGYSZERŰ

Bontsuk ki a javítórudakat (15 vagy 30 cm hosszú, d=12 mm) tartalmazó alu-tasakot, helyezzük a kívánt színű rudat a Knot Filler pisztolyba. Gondosan zárjuk vissza a tasakot, hogy elkerüljük a javítóanyag nedvességgel, párával való hosszabb ideig történő érintkezését. Várjuk meg, amíg a pisztoly eléri a megfelelő hőfokot (~160 °C), majd a gyanta, és/vagy lágy részek eltávolítását követően juttassuk a szükséges mennyiségű javítóanyagot a kezeletlen repedésbe, csomóba, és egy sík felületű hideg fémdarab (alu) segítségével, a javításra határozott nyomást gyakorolva gyorsan vonjuk el a hőt a javítóanyagtól. Lehűlést követően (a javított felület kiterjedésétől függően pár másodperc, mély hiba esetén néhány perc)



Javítás előtt



Javítás közben



Javítás után

egy éles szerszámmal, ajánlottan BOGH kézi gyaluval távolítsuk el a javítóanyag-felesleget. Gyakorlatilag NINCS száradási idő, nincs térfogatvesztés, így repedezés, beesés sem keletkezik. A felület



BCD360 Knot Filler



azonnal csiszolható, majd csiszolást követően olajozható, lakkozható, festhető, vizes vagy oldószeres felületkezelés is kiválóan megtapad a felületen. Javasolt minden esetben próba-felületkezelést végezni, meg tapasztalni, hogyan viselkedik az adott színű Knot Filler az alkalmazott felületkezelő anyaggal.

MIÉRT VÁLASSZUK A KNOT FILLER JAVÍTÁST?

Lássuk az előnyöket:

- egyszerű használat, keverni, edzeni nem szükséges, azonnal használható!
- rendkívül gyors (másodpercek) kötési idő, időtálló javítási mód!
- száradást követően is RUGALMAS marad, 10–15%-ban együtt él a fával!

- UV- és vízálló, kül- és beltérben is használható!
- alaktartó, nem térfogatvesztéssel köt, így nem süllyed meg!
- polyamid alapú anyag, nem tartalmaz mérgező összetevőket!
- –40/+140 °C tartományban stabil, gyári, zárt csomagolásban NINCS szavatossági ideje!
- olaj, lakk, pác, vizes vagy oldószeres felületkezelő anyag is megtapad a csiszolt javításon!
- kiváló sarok- vagy él menti javításokra, tűgöcsökben, hajszálrepedésekben is benn marad!
- pontszerű javítás, azaz az anyagvesztés gyakorlatilag elhanyagolható!

- pl. tölgy esetében nem tapad bele a fa struktúrájába, így a csiszolási idő lerövidül
- számos, raktárról elérhető alapszín (fehér, kőris, fenyő, világos fenyő, opál/átlátszó, bükk, tölgy, cseresznye, dió, mahagóni, wenge, fekete, szürke, sárga), kompakt esetben vegyesen is

Összességében elmondható, hogy a Knot Filler javítás szinte minden tömörfa-megmunkálási területen időt – ezáltal pénzt –, és fa alapanyagot takaríthat meg nekünk a gyártás során, utólagos javításra is alkalmas, akár hobbi-barkács célokra is használható otthonunkban, műhelyünkben. Az M.L.S. Kft. kínálatában minden szükséges eszköz raktárról elérhető, praktikus szettekben, ipari és kompakt javítóanyag-kiszerezésekben. ■



Javítás előtt



Javítás után

