

## A teraszépítés tartozékai a Fischertől


## PONTOSAN, SZELLŐSEN

Itt a tavasz: minden együtt áll a teraszépítéshez. Nemcsak az időjárás megfelelő, de mindez időszerű is a ház kertjének, udvarának otthonosabbá tételéhez. A Fischer rögzítőelemeivel pedig egyszerűbb a munka.

A Fischer TERRADEC névre hallgató teraszrögzítő elemei a teraszburkoló padlólapok látható és láthatatlan rögzítését, valamint a teljes építmény szintezését biztosítják igényes, ám egyszerű megoldásokkal. A C1-es korrózióálló anyagból készített fekete színű rögzítőelemek a fából és az alumíniumból készített tartószerkezetekhez is alkalmazhatók.

**LÁTHATÓ RÖGZÍTÉS**

Ez az elem a teraszburkoló padlólapok egységes hézagmértékű sorolását segíti úgy, hogy a padlólap és az alatta lévő fa tartószerkezet között jól szellőző távtartást biztosít. A cég az előfűréshez olyan, a fűrészárat rögzítő fűrészablont is kínál, ami nemcsak a kívánt fűrési mélységet mutatja, hanem a csavarfejek süllyesztését biztosító hornyot is kialakítja – egy lépésben. Típusneve: FTA-V.

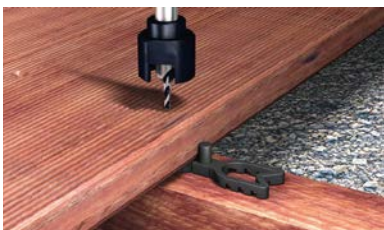

Látható rögzítés az FTA-V elemmel és a fűrészablont

**REJTETT RÖGZÍTÉS**


A horonnyal ellátott teraszburkoló anyagok esetében a rögzítőelem a szomszédos burkoló padlólapok hor-



Fischer TERRADEC teraszrögzítő elemek

nyaiba kapaszkodva a fektetés után csavarozható le. A terasz gyorsan és szakszerűen összeszerelhető ezzel a rejtett rögzítéssel. Ezen kívül az indító- és a zárórögzítést biztosító, ún. start indítóelem is beszerezhető. Kívánt horonyméret: 5,5–11 mm közötti horonyfalyvastagság, és 9 mm horonymélység. Típusneve: FTA-ISW/ISA.

Horony nélküli teraszburkoló anyagok esetében a megfelelő rögzítőelemeket még a fektetés előtt – a kívánt szélességre állítva – kell a burkolóanyaghoz csavarozni,

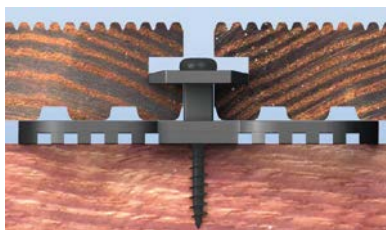

Rejtett rögzítés az FTA-ISW/ISA elemmel

majd a fektetés után rögzíteni. Kívánt padlólapszélesség: 120–150 mm-ig. Típusneve: FTA-ISW/IPA. Az egységes méretű hézagolás

és a szellőzés mindkét módszer esetében biztosítva van.

**TÁMASZTÓTALP**

Ott, ahol a terasz egyenetlen vagy változó szintezésű talajra épül, nagy segítséget nyújt az állítható magasságú lábazat. A burkolat alatti rejtett támasztótalp az alátétfát rögzítik, így a teljes szerkezetet szintezhetjük, valamint a vízvezetés érdekében lejtést adhatunk neki – akár utólag is. A háromféle alpméretű talp által nyújtott szintezési lehetőségek: 25–40 mm-ig, 35–70 mm-ig, illetve 65–155 mm-ig. Típusneve: FTA-UF. A további tartozékok között megtaláljuk a tartószerkezet alá helyezhető gumilapokat (3, 8, és 20 mm-es vastagságban), a tartószerkezet és a padlóburkoló anyag közötti védelmet biztosító öntapadós védőszalagot éppúgy, mint a korrózióálló csavarokat – standard, valamint a nyak alatti menetrésszel ellátott Power-Fast kivitelben. ■

**fischer** 

www.fischerhungary.hu