

GRACO KÉTKOMPONENSES FESTÉKSZÓRÓ BERENDEZÉSEK


A faipari felületkezelés területén nagy hangsúlyt fektetnek a többkomponensű anyagok szórására. A GRACO többféle gépet fejlesztett erre a területre, melyek rentábilis megoldást kínálnak minden kis- és nagyfelhasználónak egyaránt. A hagyományos 1K berendezések használata az alábbi veszélyeket és pluszköltségeket jelenti:

- a festék keverési aránya főleg kis mennyiségnél nem biztosított,
- a fel nem használt, bekevert anyag veszélyes hulladékként jelentkezik,
- a teljes rendszer tisztítása rengeteg oldószert igényel.

A GRACO többkomponenses berendezései mindezeket kiküszöbölik és a megtérülés pontosan láthatóvá válik.

A GRACO kínálatában megtalálhatóak a fix és állítható keverési arányú festékszóró gépek, rendszerek, 0,1:1-től akár 50:1 keverési aránnyal, tizedes lépésekkel állíthatók. A keverési arány kontrollált, illeszkedve a minőségbiztosítási rendszerekhez, riportálható, a folyamatok dokumentálhatóak.

Az M²K könnyen használható 2K-s adagolórendszer, amely egyetlen csomagban kínál minden funkciót.

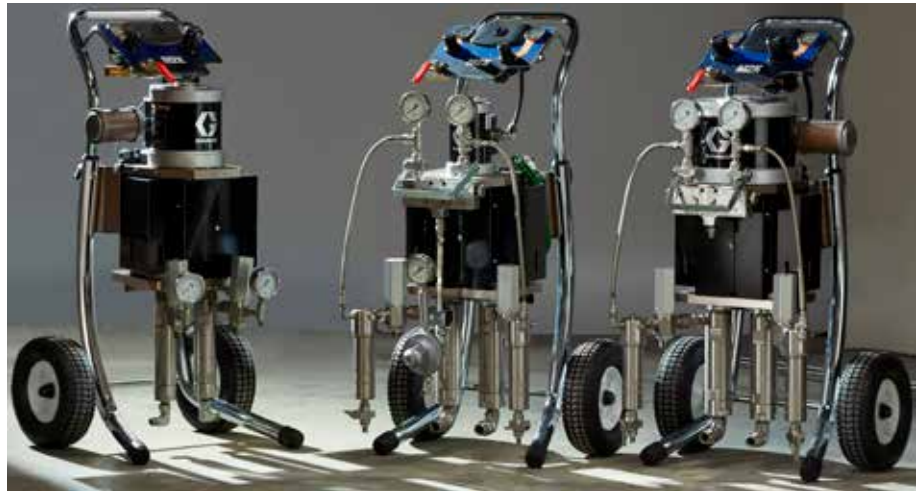

A RECYCOLOR KFT. több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik a GRACO 2K szóróberendezéseinek terén.

A rögzített keverési arányú gép egyenletes minőséget garantál, és csak a felhasznált mennyiséget keveri be, kiküszöbölve mindazokat az anyagvesztéseket és tisztítási feladatokat, amelyek a kézi keveréshez kapcsolhatók.

A GRACO M²K igénytől függően alacsony- vagy nagynyomású, fix keverési arányú szóróberendezés 1:1–1:6 keverési arányú anyagokhoz használható. Tartályos változataik kisebb mennyiségek szórása esetén is tökéletesen alkalmazhatóak. Szóróautomaták és robotok festékellátására is tökéletesen alkalmas.

Előnyei:

- Egy mozdulattal választható szórási vagy mosási funkció.
- A bekevert anyag csak a pisztolyl előtti tömlőben van jelen, tehát a szórás befejeztével csak ezeket kell átmosni. 7,5

méter 1/4" tömlőnél kb. 1,5–2 dl oldószert jelent.

- A kihelyezett keverőegység használatával rövid fazékidejű poliészter anyagok használatához is alkalmas.
- A felszerelt mérőórák azonnali visszajelzést adnak arról, ha a keverési arányban bármilyen változás történik.
- Elektrosztatikus szórásra is alkalmas.
- Robbanásbiztos, elektromos csatlakozást nem igényel. ■

Recycolor
immár 25 éve

Recycolor Kft.

1112 Budapest, Kőérberki út 36.

Tel.: +36-1/361-0734

Mobil: +36-30/355-6455

recycolor@recycolor.hu

www.recycolor.hu